



# OCEANO 9.2

OCEANO 9.2 BI RADENTE 4000K -1,5M

Cod: **CEA17FCR001C00**



#### Sistema di protezione IdroSkud®

- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità



#### Classe di protezione III

Progettato per essere alimentato con un alimentatore a bassissima tensione (SELV)



#### IP 66

Protetto da ondate, 100 litri al minuto



#### IP 68 fino a 10m

Protetto da immersione continua fino a 10 metri



#### IK 10

Protetto da un impatto di 20 J



#### Alte temperature

Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



#### Calpestabile

Apparecchio progettato per resistere ad un carico statico fino a 5 kN



#### CX - Estremo

livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



#### Garanzia Mizar

5 anni di garanzia



## Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso a terra, calpestabile, adatto agli ambienti esterni e in immersione fino a 10 m (IP66/IP68), con range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip power Led da 3W alimentato a 24V in tensione costante con driver integrato. I vari angoli di emissione radente lo rendono ideale per tracciare percorsi pedonali o illuminare. La sorgente è arretrata per un maggior comfort visivo. Indice di resa cromatica CRI > 90. Oceano è dotato di sistema IdroSkud® per la protezione dei componenti elettronici da picchi di tensione, inversione di polarità e infiltrazioni di acqua. Sono previsti accessori per l'installazione (casceforme drenanti e stagna).

## Dati illuminotecnici

|                         |                        |                       |   |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Tipo di sorgente        | singolo chip power LED | Rischio fotobiologico | RG0   |
| CCT                     | 4000K                  | ULR                   | 81.00%  |
| CRI                     | > 90                   | BUG Rating            | B0 U1 G0  |
| MacAdam (SDCM)          | 2                      | CIE Flux Code         | 0 0 0 0 100   |
| Flusso sorgente (lm)    | 236                    | Durata vita LED       | L80 B10 50.000h   |
| Flusso apparecchio (lm) | 52                     | Efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |
| Tipo di emissione       | Radente doppia         |                       |   |
| Angolo ottica           | 30° x 2                |                       |   |

## Dati meccanici


|                        |                        |                             |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Diametro (mm)          | 60                     | Classe ISO 9223             | CX              |
| Altezza (mm)           | 105                    | Tipologia di ottica         | Silicone ottico |
| Peso (g)               | 650                    | Optional ottico             | Nessuno         |
| Grado IP               | IP66 / IP68 10m        | Temp. operativa massima     | +50° C          |
| Grado IK               | IK10                   | Temp. operativa minima      | -20° C          |
| Forma                  | Tonda                  | Massimo carico statico (kN) | 5               |
| Colore finitura        | Acciaio / Acciaio      | Calpestabile                | Sì              |
| Materiale ghiera       | Acciaio inox 316L      | Carrabile                   | No              |
| Materiale corpo        | Acciaio inox 316L      | Temp. superficiale massima  | +50° C          |
| Materiale viti esterne | Acciaio inox 316L (A4) | Aree EN 60598-2-13          | A1 / A2         |

## Dati elettrici



|                      |                                  |                             |              |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Potenza nominale (W) | 3                                | Collegamento elettrico      | In parallelo |
| Alimentazione        | Tensione costante - 24V          | Protezione Idroskud®        | Sì           |
| Alimentatore         | Remoto                           | Protez. inversione polarità | Sì           |
| Classe di isolamento | III                              | Protezione picchi tensione  | Sì           |
| Dimmerabilità        | Sì                               |                             |              |
| Tipologia cavo       | H05RN - F 2x0,75 mm <sup>2</sup> |                             |              |
| Lunghezza del cavo   | 1,5 m                            |                             |              |

Fotometria

Double grazing



Disegno tecnico

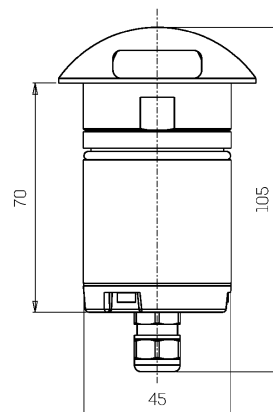

Accessori



**CONTROCASSA DRENANTE**  
Controcassa drenante OCEANO 3

Cod: CEAZZ006



**CONTROCASSA DRENANTE SLIM**  
Controcassa drenante slim OCEANO 3

Cod: CEAZZ007



**CONTROCASSA STAGNA SLIM**  
Controcassa stagna slim OCEANO 3

Cod: CEAZZ008



**ALIMENTATORE NON DIMMERABILE**  
Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF  
24V 14,4W IP67

Cod: MID0019



**ALIMENTATORE NON DIMMERABILE**

Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF  
24V 36W IP67

Cod: MID0020



**ALIMENTATORE DIMMERABILE**

Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF  
24V 24W IP67 DALI

Cod: MID0021