



VITRUM 2.0

VITRUM 2.0 SERIGRAFATO 10X45° 2700K
-1,5M

Cod: **VIT02CCE000C00**



Sistema di protezione IdroSkud®
- protezione inversione polarità
- protezione dai picchi di tensione
- protezione da infiltrazioni di umidità



Classe di protezione III
Progettato per essere alimentato con un alimentatore a bassissima tensione (SELV)



IP 66
Protetto da ondate, 100 litri al minuto



IP 68
Protetto da immersione continua fino a 3 metri



IK 10
Protetto da un impatto di 20 J



Alte temperature
Progettato per resistere a temperature fino a +50 C



Calpestabile
Apparecchio progettato per resistere ad un carico statico fino a 5 kN



CX - Estremo
livello di resistenza alla corrosione ISO 9223



Garanzia Mizar
5 anni di garanzia



Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso a filo, calpestabile, adatto agli ambienti esterni e in immersione (IP66/IP68) con range di temperatura di esercizio: -20°C / +50°C. La sua particolarità è di possedere lo schermo in vetro temperato senza ghiera metallica, trasparente, con bordo serigrafato in colore nero. Il corpo è in alluminio anticorrosione anodizzato nero. La sorgente luminosa è costituita da un singolo chip power Led da 3W alimentato a 24Vdc in tensione costante con driver integrato. Il design essenziale lo rende ideale come corpo illuminante per ambienti eleganti in interno ed esterno, nonché per situazioni ad elevata umidità (spa, cantine). La sorgente è arretrata per un maggior confort visivo. Indice di resa cromatica CRI > 90. Vitrum è dotato di sistema IdroSkud® per la protezione dei componenti elettronici da picchi di tensione, inversione di polarità e infiltrazioni di acqua. Sono previsti optional per l'anti-abbagliamento (nido d'ape) e accessori per l'installazione (casseforme drenanti, stagna e per cartongesso).

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	singolo chip power LED	Rischio fotobiologico	RG0
CCT	2700K	ULR	100.00%
CRI	> 90	BUG Rating	B0 U1 G0
MacAdam (SDCM)	2	CIE Flux Code	0 0 0 0 100
Flusso sorgente (lm)	236	Durata vita LED	L80 B10 50.000h
Flusso apparecchio (lm)	180	Efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Tipo di emissione	Ellittica		
Angolo ottica	10°x45°		

Dati meccanici


Diametro (mm)	60	Optional ottico	Nessuno
Altezza (mm)	87	Temp. operativa massima	+50° C
Peso (g)	278	Temp. operativa minima	-20° C
Grado IP	IP66 / IP68	Massimo carico statico (kN)	5
Grado IK	IK10	Calpestabile	Sì
Colore finitura	Serigrafia nera	Carrabile	No
Materiale corpo	Alluminio anodizzato anticorodal 6082	Temp. superficiale massima	+50° C
Materiale diffusore	Vetro temperato extrachiaro	Aree EN 60598-2-13	A1 / A2
Spessore diffusore (mm)	10	Classe ISO 9223	CX
Tipologia di ottica	Lente TIR in tecnopolimero		

Dati elettrici


Potenza nominale (W)	3	Collegamento elettrico	In parallelo
Alimentazione	Tensione costante - 24V	Protezione Idroskud®	Sì
Alimentatore	Remoto	Protez. inversione polarità	Sì
Classe di isolamento	III	Protezione picchi tensione	Sì
Dimmerabilità	Sì		
Tipologia cavo	H05RN - F 2x0,75 mm ²		
Lunghezza del cavo	1,5 m		

Fotometria

10° x 45°



Disegno tecnico

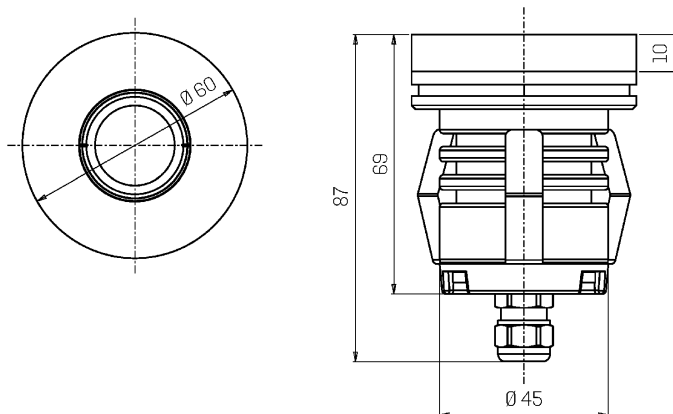

Accessori



ALIMENTATORE NON DIMMERABILE
 Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF
 24V 14,4W IP67
 Cod: MID0019



ALIMENTATORE NON DIMMERABILE
 Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF
 24V 36W IP67
 Cod: MID0020




ALIMENTATORE DIMMERABILE
 Alimentatore 220/240 50/60Hz ON/OFF
 24V 24W IP67 DALI
 Cod: MID0021



CONTROCASSA DRENANTE
 Controcassa drenante VITRUM 2
 Cod: VITZZ001



CONTROCASSA DRENANTE SLIM
 Controcassa drenante slim VITRUM 2
 Cod: VITZZ004



ANELLO PER CARTONGESSO
 Anello per cartongesso VITRUM 2
 Cod: VITZZ007



KIT ESTRAZIONE
 Ventosa per VITRUM 2
 Cod: VITZZ010